


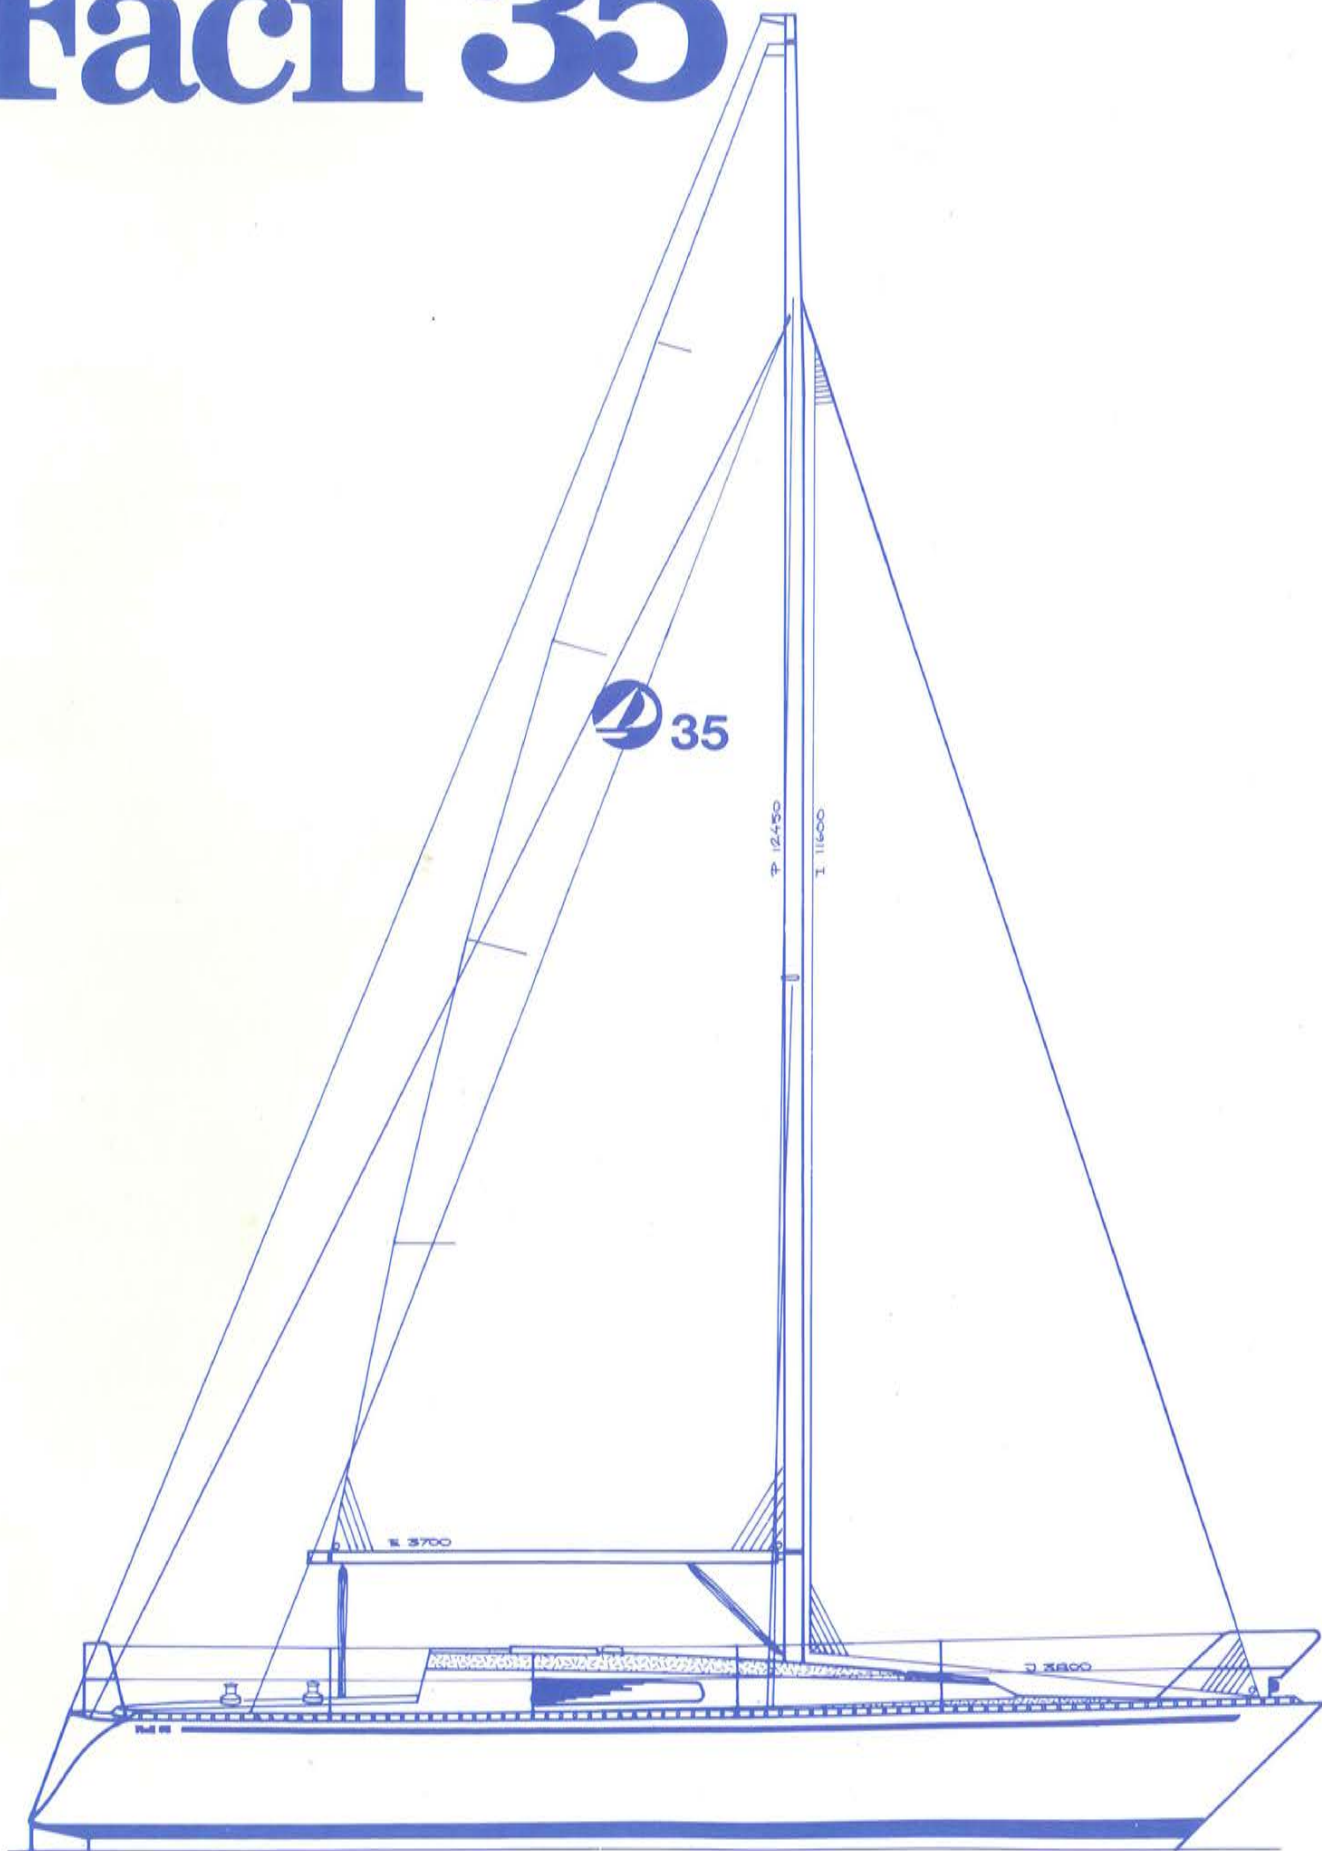
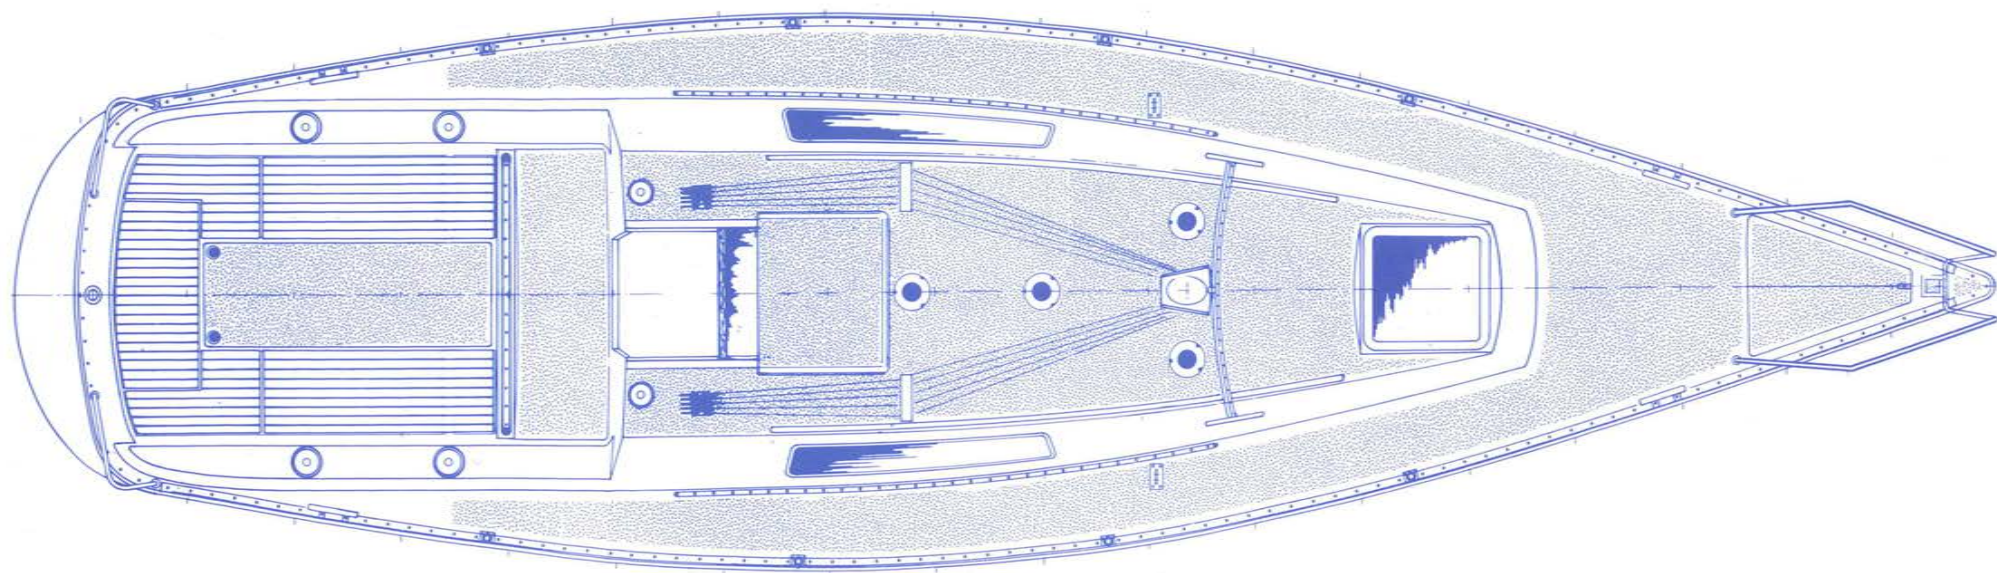


Facil 35

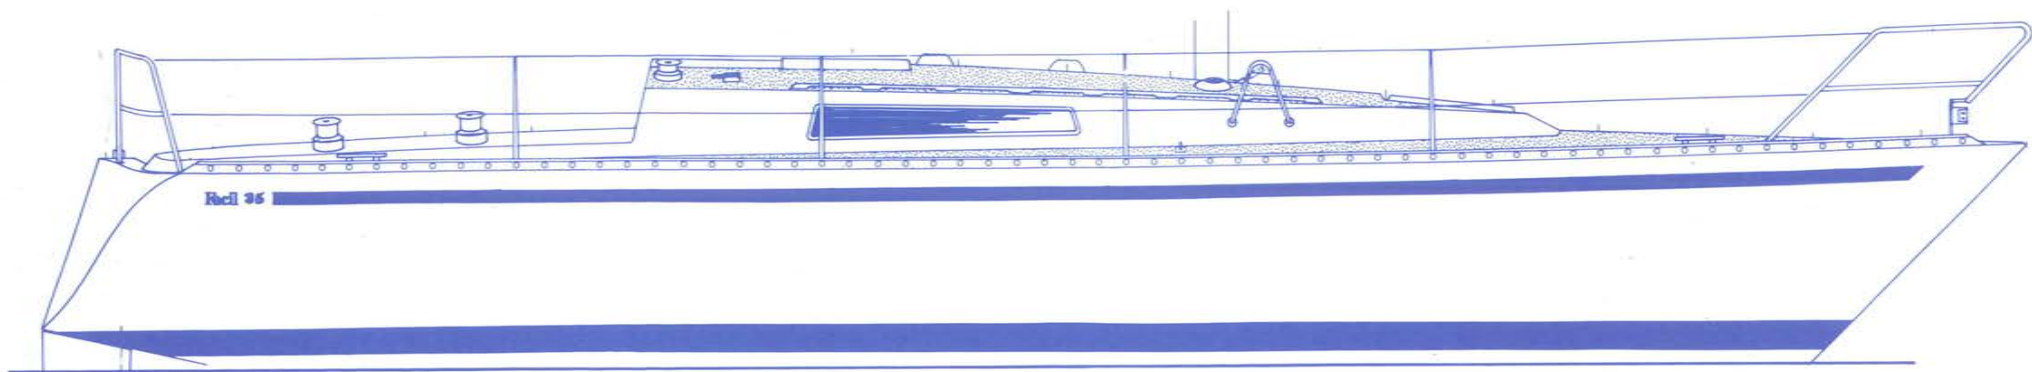

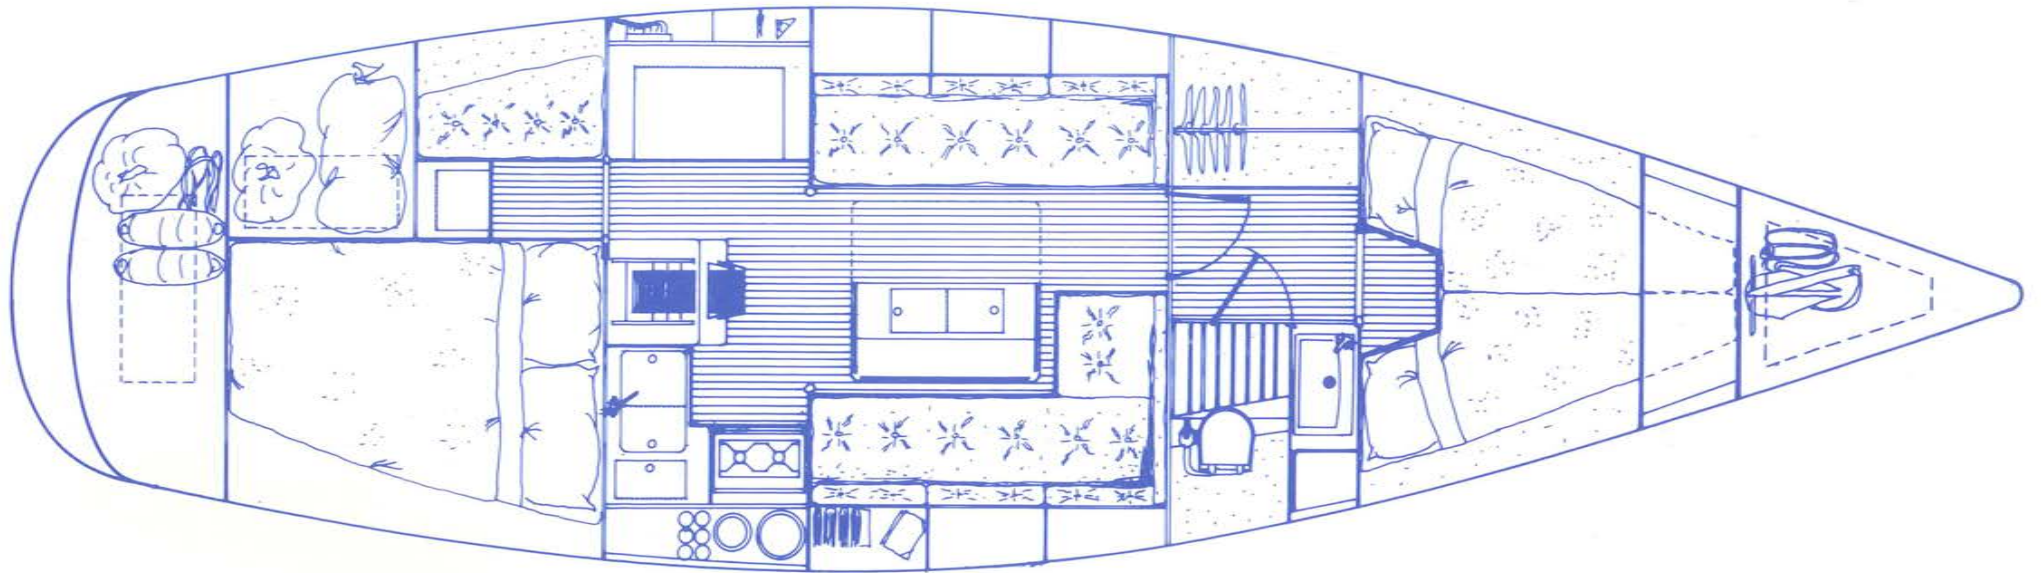

0,5 1,0m.

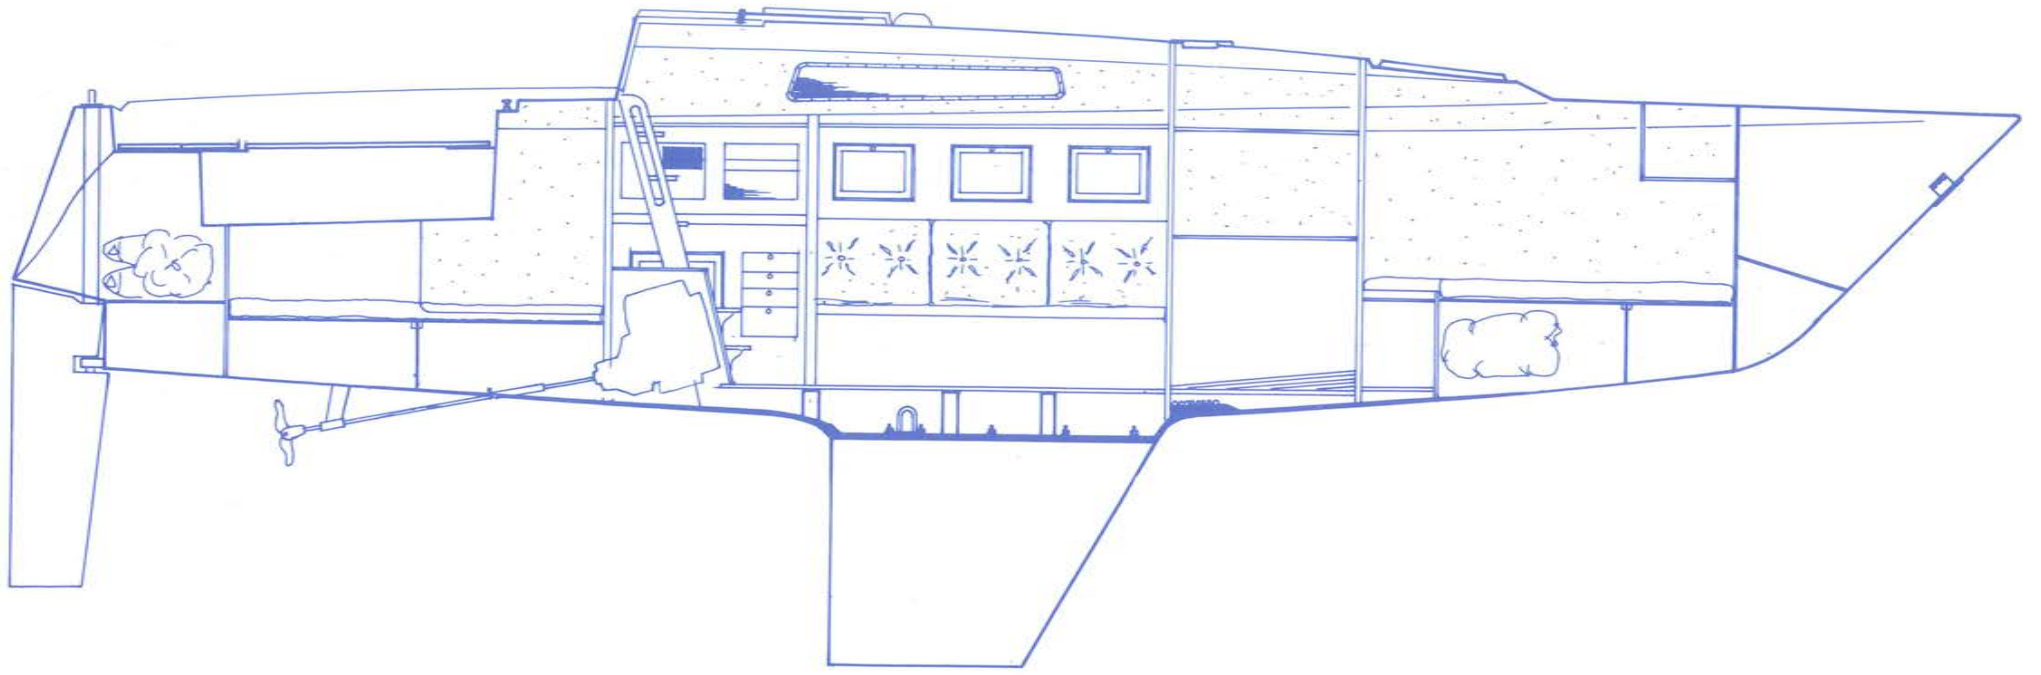

FAKTA OM FACIL 35.

Här under har du Facil 35 beskriven i korthet. Vill du ha mer detaljerade uppgifter ställer vi gärna upp med en personlig visning och provsegling.

SKROV, KÖL, RODER.

Skrov med enkellaminat i botten och sandwichkonstruktion i friborden, vilket ger både styrka och isolering.

Epoxibehandlad järnköl monterad med 8 st rostfria M20 kölbultar. Ögla för centrumlyft underlättar i och upptagning.

Mycket kraftig roderkonstruktion med rostfri axel \varnothing 63 mm.

DÄCK OCH DÄCKSUTRUSTNING.

Däck i sandwichkonstruktion. Däcket har rena arbetsytor, breda gångbord, bra halkmönster. Relingslist i natureloxerad aluminium. Stor dränerad ankarbox i fören. Skylight (70x70 cm). Långa grabbräcken på rufftaket. Stora rökfärgade ventiler och stor rökfärgad plexilucka över nergången. Öppningsbar ventil från akterruffen mot sittbrunnen. Skotskenorna täcker hela programmet från fock till största genuan. Självskotnings-skena som extra tillbehör. Alla funktioner är neddragna till sittbrunnen.

Praktisk förpulpit (lätt att gå ombord), delad akterpulpit med bekvämt stor öppning som stängs med vajer (praktiskt vid bad och livräddning). Lång badstege som i nedfällt läge gör det mycket lätt att ta sig upp i båten.

SITTBRUNNEN.

Stor och rymlig sittbrunn med teakbeklädda tofter. Ett grunt stuvfack för tampar, handtag m.m. Två jättestora stuvutrymmen för diverse skrymmande saker. Mycket behagliga sittbrunnssargar att sitta på. Stort bekvämt bridgedäck. Kompass som standard.

Konstruktion Rolf Magnusson Inredning Tommy Stål

Längd över allt	10,70 m
Längd i vattenlinje	9,20 m
Bredd	3,00 m
Djupgående	1,75 m
Displacement	4200 kg
Kölvikt	1850 kg
Motor Yanmar 2GM	15 hk

RIGG OCH SEGEL.

7/8-rigg med bakåtsvepta spridare, enkla under-vant och backstag. Natureloxerad aluminiummast och bom.

Storsegel med planingsrev, cunningham och dubbla rev. Fock med telltales som standard.

INSTALLATIONER.

2-lådigt gasolkök med ugn. Gasolinstallation med tuben i dränerat utrymme i aktern.

Motor Yanmar 2GM med axel och folding-propeller. Fast installerad länspump.

Välisolerat motorrum. Dubbla batterier monterade i separat utrymme.

50 l rostfri diseltank med tankmätare.

100 l rostfri vattentank.

Dubbel diskho i pentryt. Tryckvattensystem för både havs- och färskvatten. Stort tvättstall i toalettutrymmet. Wc komplett med 50 l rostfri holdingtank.

Elinstallationerna består av taklampor för allmänbelysning, 4 läslampor, lysrör över pentry, kartläsarlampa över navigationsplatsen.

Alla lampor i samma mässingsutföranden.

Dessutom finns separat belysning i motorrummet.

Komplett elpanel med säkringar, strömbrytare och lysdioder samt lediga funktioner för extra utrustning. Volt och amperemätare är monterade.

ÖVRIG KONSTRUKTION.

Kölkonstruktion med nerbyggt väl rundat kölsvin, kraftigt laminat (40 mm) samt tre kölstöckar.

Kraftigt dimensionerade rostjärn bultade direkt i huvudskottet. Förstagsfästet bultat på utsidan av skrovet och med förstaget fäst inne i ankarboxen. Alla tankar placerade mittför kölen.

Storsegel	26,5 m ²
Fock	20,0 m ²
Genua 1	35,0 m ²
Genua 2	28,0 m ²
Spinnacker	85,0-95,0 m ²
Masthöjd över vattnet	15,3 m
Ståhöjd i salong	1,9 m

Facil-båtar AB

OAXEN, 150 16 HÖLÖ · TEL. 0755-530 45, 530 87