

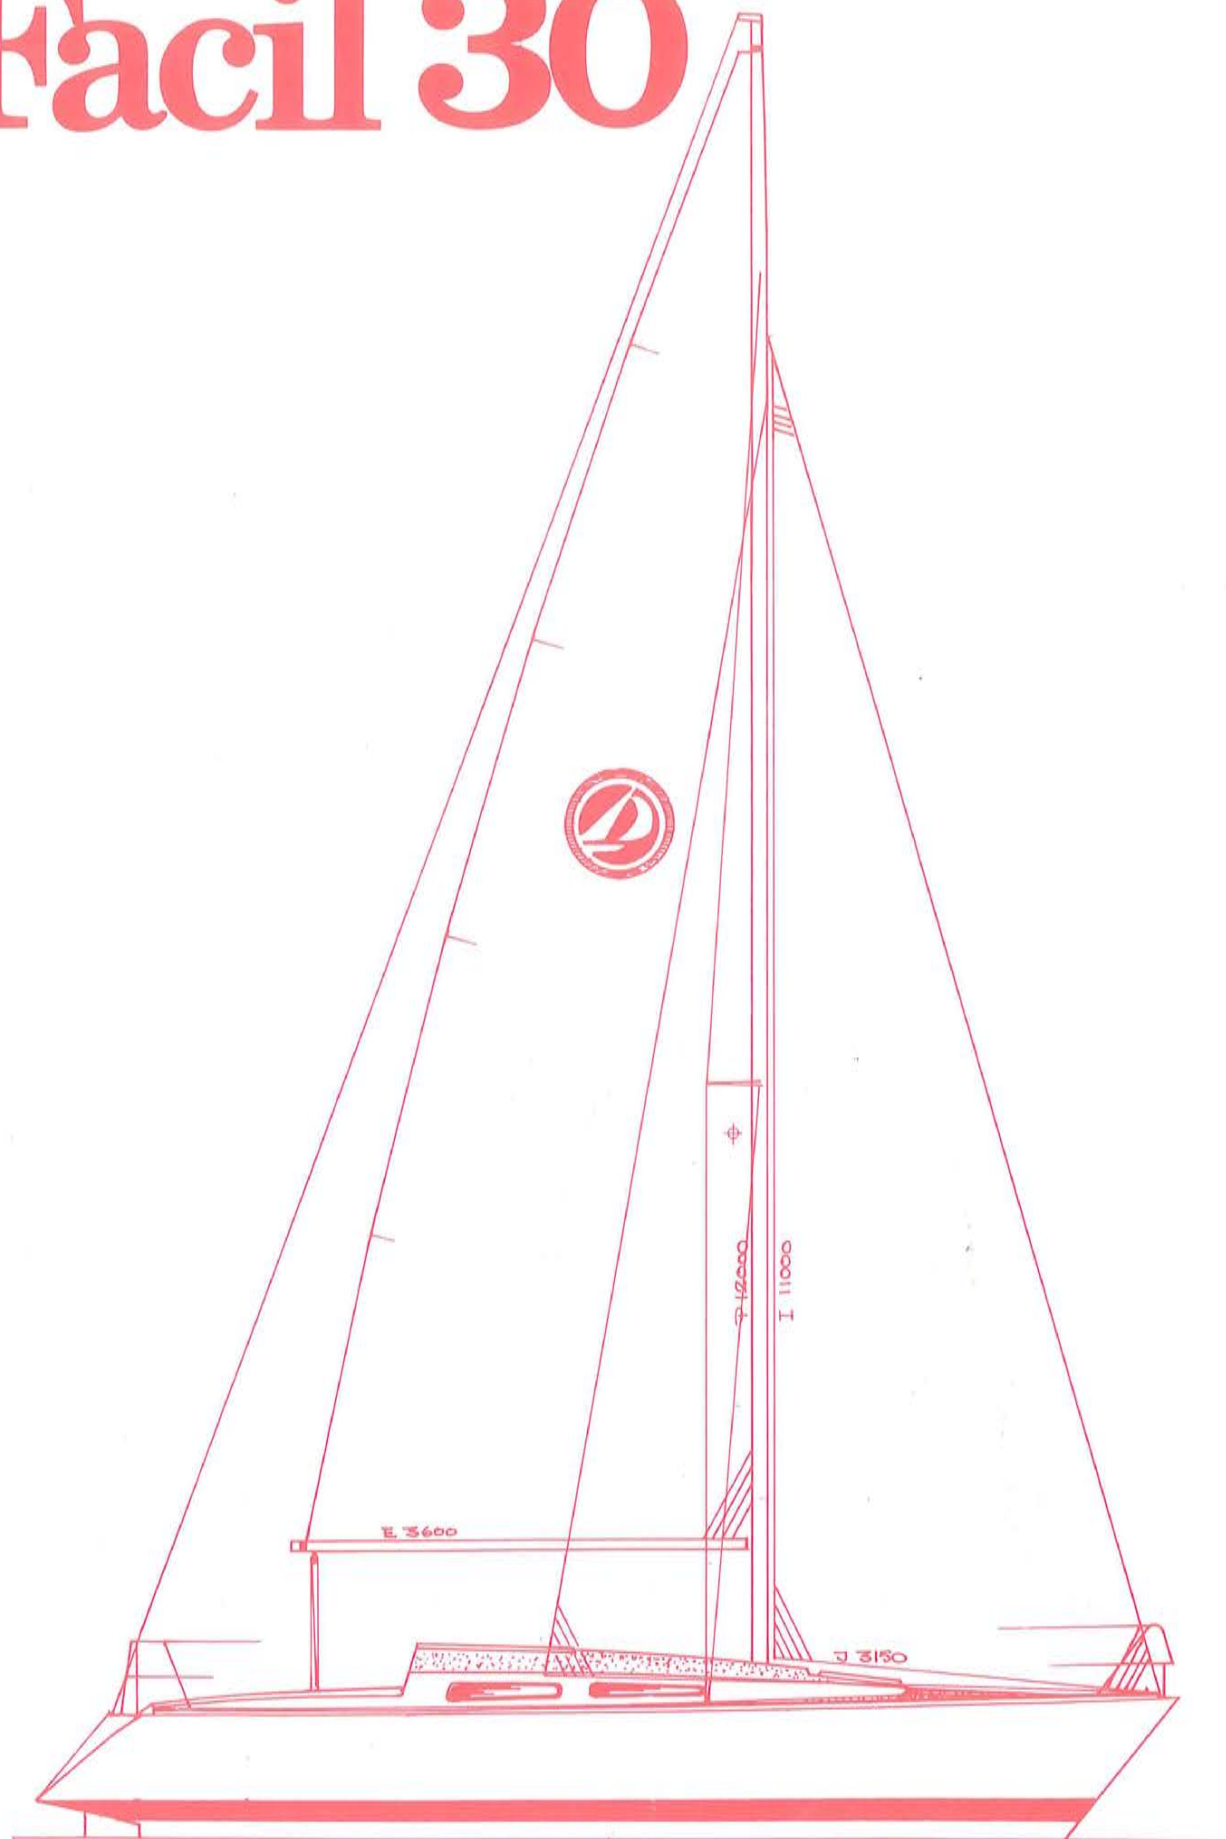
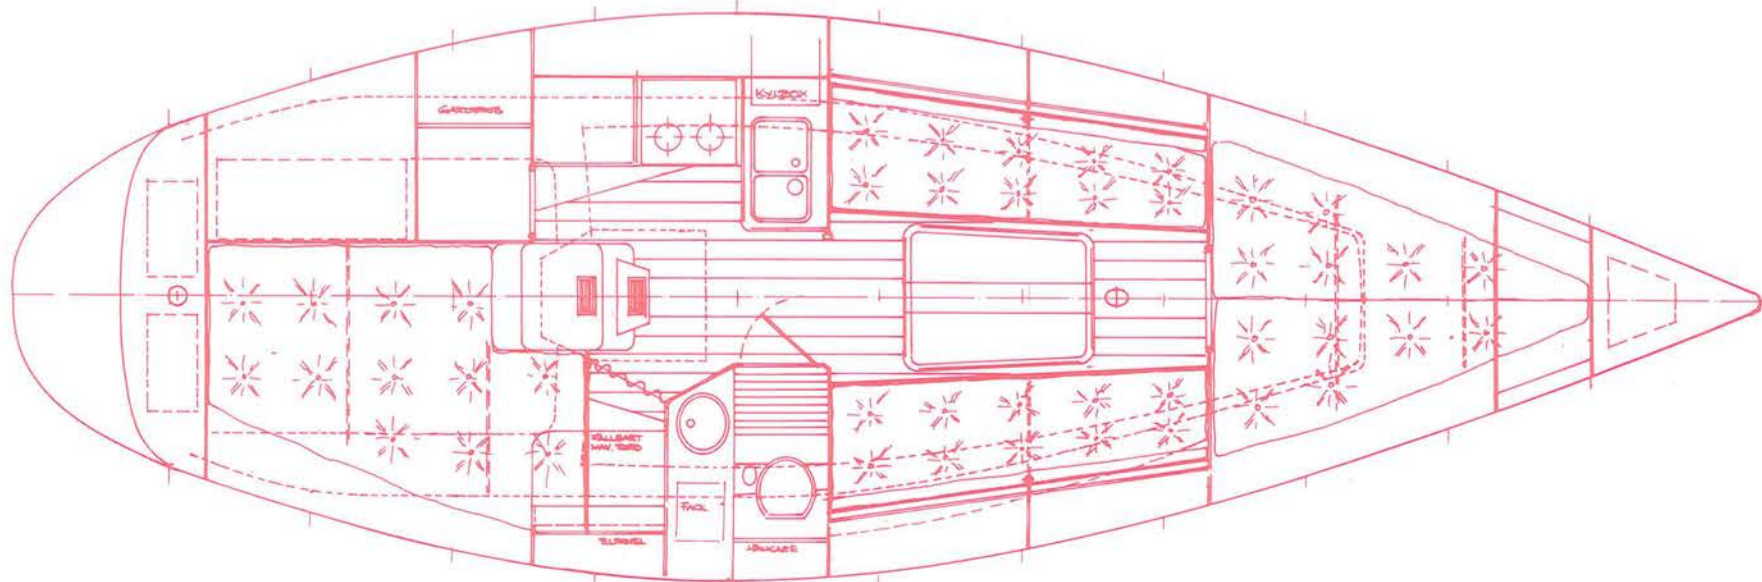
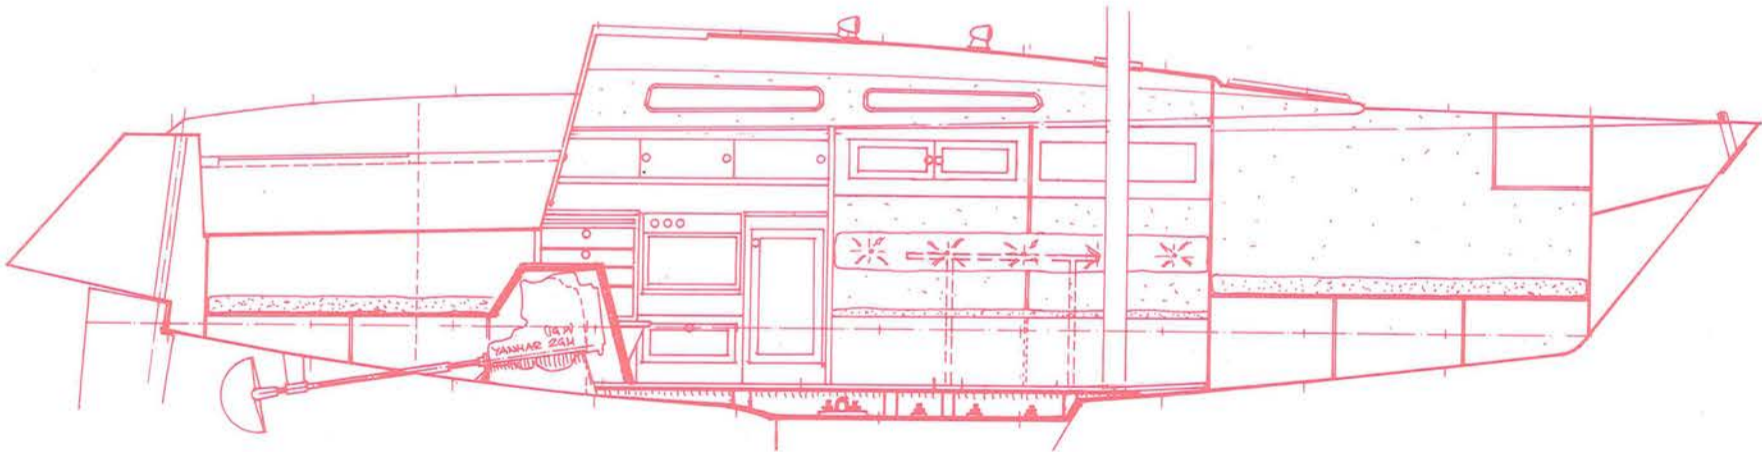


# Facil 30

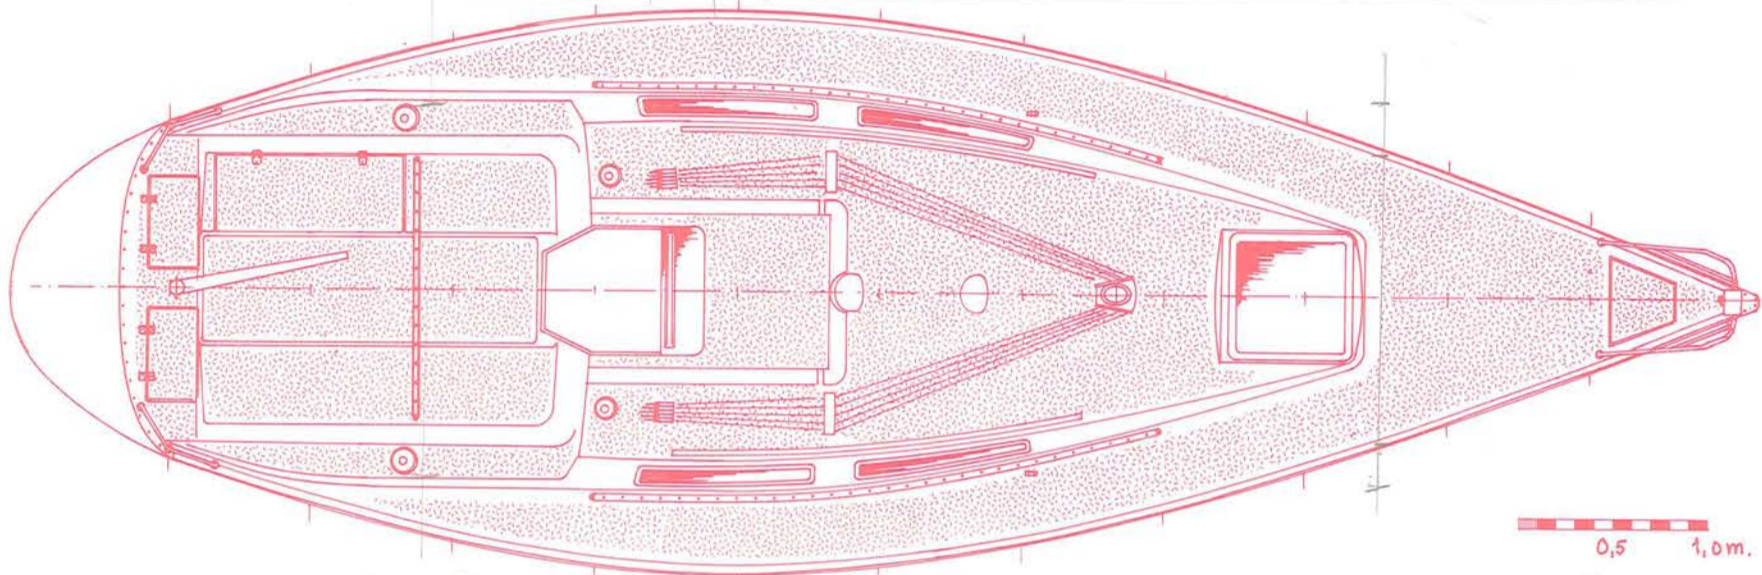

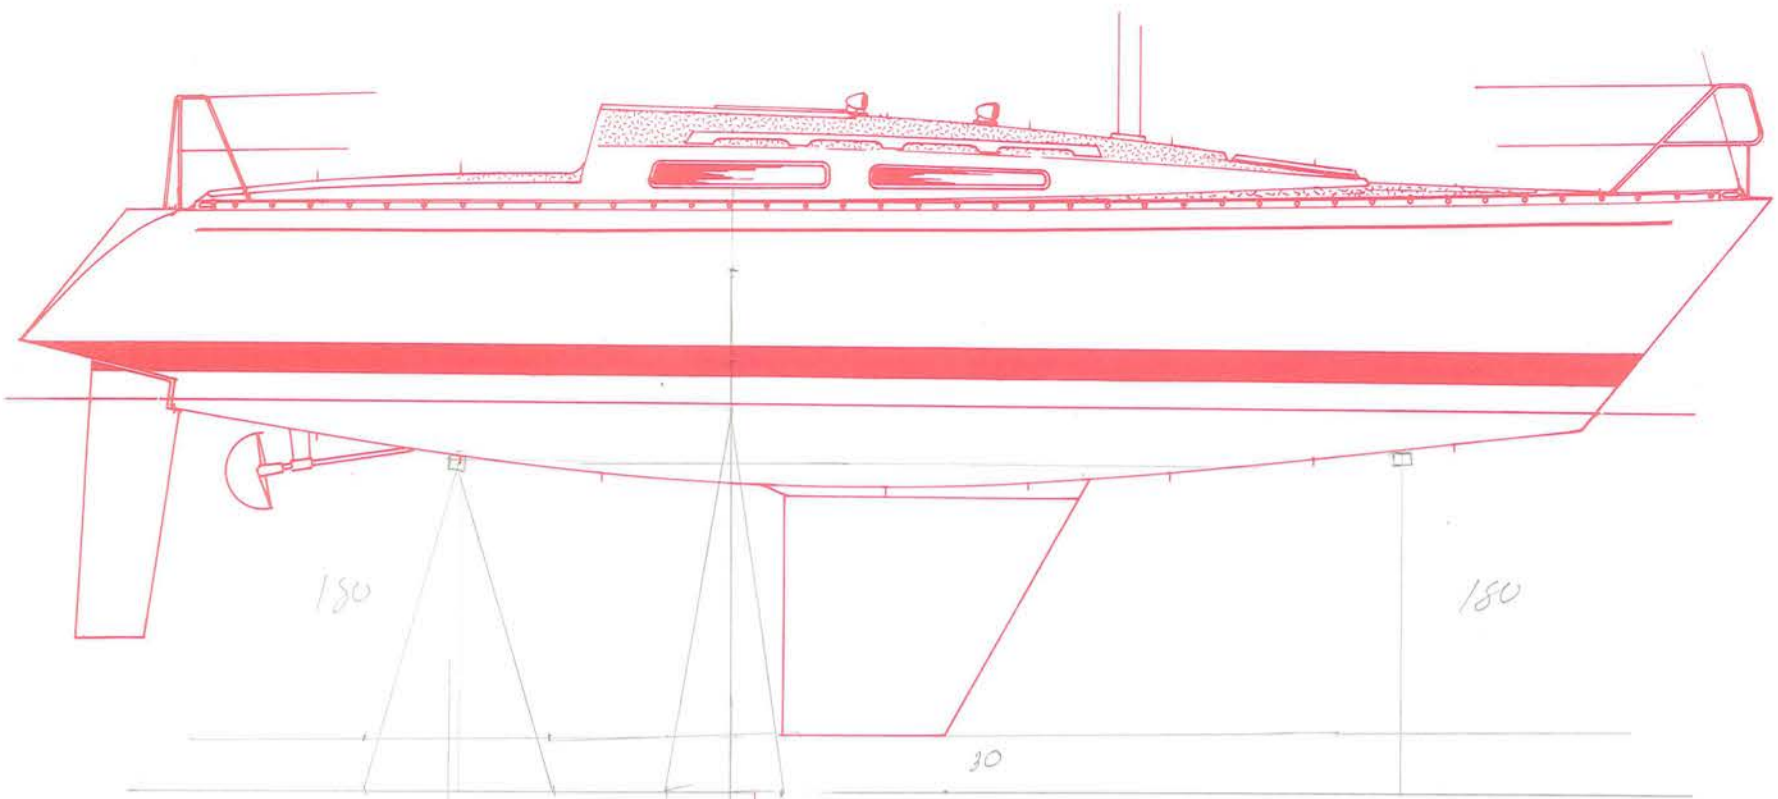

# FAKTA OM FACIL 30

Här under har du Facil 30 beskriven i korthet. Vill du ha mer detaljerade uppgifter ställer vi gärna upp med en personlig visning och provsegling.

## SKROV, KÖL, RODER.

Skrov med enkellaminat i botten och sandwichkonstruktion i friborden, vilket ger både styrka och isolering.

Epoxibehandlad järnköl monterad med 8 st rostfria kölbultar. Ögla för centrumlyft underlättar i och upptagning.

Mycket kraftig roderkonstruktion.

## DÄCK OCH DÄCKSUTRUSTNING.

Däck i sandwichkonstruktion. Däcket har rena arbetsytor, breda gångbord, bra halkmönster.

Relingslist i natureloxerad aluminium.

Dränerad ankarbox i fören. Skylight (70x70 cm)

Långa grabbräcken på rufftaket. Stora rökfärgade ventiler och stor rökfärgad plexilucka över nergången. Skotskenorna täcker hela programmet från fock till största genuan. Självskotningsskena som extra tillbehör. Alla funktioner är neddragna till sittbrunnen.

Praktisk förpulpit (lätt att gå ombord), delad akterpulpit med bekvämt stor öppning som stängs med vajer (praktiskt vid bad och livräddning). Lång badstege som i nedfällt läge gör det mycket lätt att ta sig upp i båten.

## SITTBRUNNEN.

Stor och rymlig sittbrunn. Två stuvfack på akterdäck. Ett stort stuvutrymme under babordstoften. Mycket behagliga sittbrunnssargar att sitta på.

## Konstruktion Tommy Stål

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Längd över allt     | 9,20 m     |
| Längd i vattenlinje | 7,50 m     |
| Bredd               | 3,00 m     |
| Djupgående          | 1,70 m     |
| Deplacement         | 3100 kg    |
| Kölvikt             | 1450 kg    |
| Motor Yanmar 1GM    | 7,5 hk     |
| IOR mätetal         | ca 22,0 ft |

## RIGG OCH SEGEL

7/8-rigg med bakåtsvepta spridare och enkla undervant. Natureloxerad aluminiummast och bom. Storsegel med planingsrev, cunningham och dubbla rev. Fock med telltales som standard.

## INSTALLATIONER.

2-lågigt gasolkök med ugn. Gasolinstallationen med tuben i separat utrymme i aktern.

Motor Yanmar 1 GM med axel och foldingpropeller. Fast installerad länspump.

Välisolerat motorrum. 50 l rostfri diseltank med tankmätare. 100 l rostfri vattentank.

Dubbel diskho i pentryt. Fotpumpar för både sjö- och färskvatten. Stort tvättställ i toalettutrymme.

Komplett wc med holdingtank som tillbehör.

Taklampor för allmänbelysning, läslampor över

kojerna, lysrör över pentry och kartläsarlampa över navigationsplatsen. Komplet elpanel med säkringar, strömbrytare och lysdioder samt lediga funktioner för extra utrustning.

## ÖVRIG KONSTRUKTION.

Kölkonstruktion med nerbyggt kölsvin, kraftigt laminat samt kölstockar.

Kraftigt dimensionerade röstjärn. Förstagsfästet bultat på utsidan av skrovet. Alla tankar placerade mittför kölen.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Storsegel             | 24,2 m <sup>2</sup> |
| Fock                  | 16,8 m <sup>2</sup> |
| Genua 1               | 26,4 m <sup>2</sup> |
| Genua 2               | 25,0 m <sup>2</sup> |
| Spinnacker            | 56,1 m <sup>2</sup> |
| Masthöjd över vattnet | 14,8 m              |
| Ståhöjd i salong      | 1,8 m               |
| Scandicap mätetal     | ca 6,6              |

# Facil-båtar AB

OAXEN, 150 16 HÖLÖ · TEL. 0755-530 45, 530 87